



RASTRO MÁQUINAS, S.A.

P.I. La Estación – C/ Italia, 27 parc.2
28971 Griñón (MADRID)
Tfno: 918149400- FAX: 918149083
rastromaquinas@rastromaquinas.com

P.E. Entrecaminos – C/Francia, 48/5
13300 Valdepeñas (C. Real)
Tfno.:678481836-Fax: 918317044
valdepenas@rastromaquinas.com



www.rastromaquinas.com

CIZALLA HIDRAULICA DE CORTE VERTICAL LOIRE 6.000X13/16MM



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor máximo de corte	13 mm
Longitud útil de corte	6.050 mm
Capacidad adicional (espesor x longitud)	16 x 1.200 mm
Sección de cuchillas	20x80 mm
Longitud de cuchillas	6.300 mm
Luz entre montantes	3.050 mm
Cuello de cisne	400 mm
Angulo de corte	0.5-3°
Abertura mesa-pisadores	25 mm
Numero de pisadores	31
Fuerza pisadores	48 tm
Regulación tope trasero	5-1.050 mm
Potencia motor principal	30 cv
Dimensiones (largo x ancho x alto)	6.500x2.500x3.500mm
Peso	27.000kgs

CONFIGURACION DE LA MAQUINA


- BASTIDOR MONOBLOQUE DE GRAN RIGIDEZ.
- CUCHILLAS DE 4 CORTES.
- TOPE TRASERO MOTORIZADO ESCAMOTEABLE.
- ALUMBRADO DE LA LÍNEA DE CORTE.
- REGULACIÓN DE ÁNGULO DE CORTE VARIABLE.
- CAPACIDAD ADICIONAL DE CORTE.
- REGULACIÓN DE SEPARACIÓN ENTRE CUCHILLAS
- REGULACIÓN DE LONGITUD DE CORTE
- TOPE DE ECUADRA CON TAQUET
- CONSOLAS CON TAQUET
- BOLAS DE DESLIZAMIENTO



Tope de escuadra con regla milimetrada y consolas de apoyo, ambos con taquets eclinsables.



Rejilla trasera escamoteable de accionamiento manual con final de carrera.

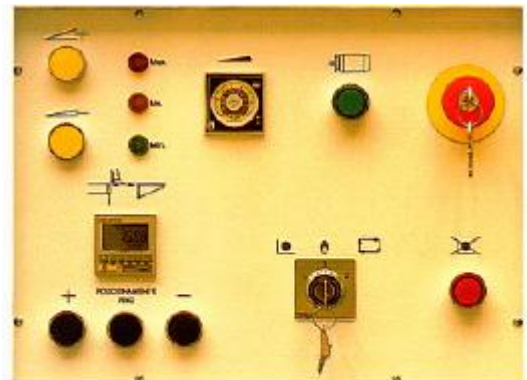

Cuadro de mandos standard con botones pulsadores para regulación del ángulo de corte y del tope trasero, con selector del ciclo de funcionamiento y con temporizador de la longitud de corte.