



RASTRO MÁQUINAS, S.A.
P.I. La Estación – C/ Italia, 27 parc.2
28971 Griñón (MADRID)
Teléfono: 918149400 - FAX: 918149083
e-mail: rastromaquinas@rastromaquinas.com



Cizalla punzonadora GEKA HYD-80/SD

Características técnicas

Potencia de motor	9 kw
Peso	2.760 kg
Dimensiones	
– Largo	2.310 mm
– Ancho	1.200 mm
– Alto	2.050 mm



Configuración de la máquina

Equipo de punzonado

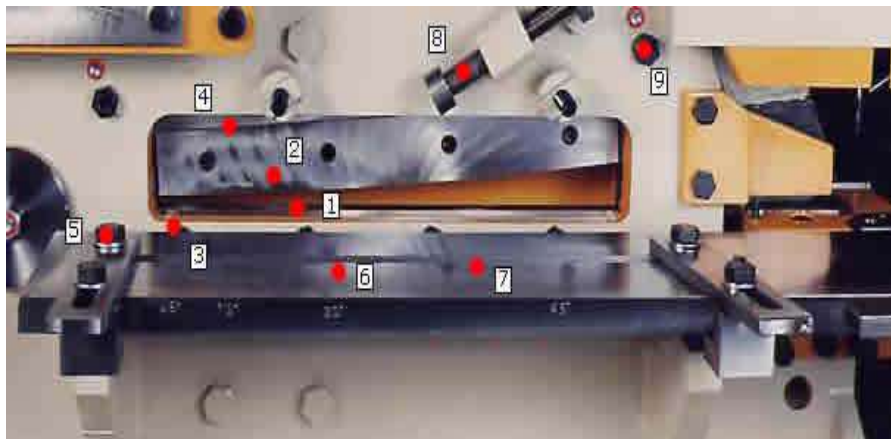
– Potencia	80 ton.
– Capacidad (diámetroxespesor)	Ø40x14 mm. Ø24x24 mm.
– Escote	500 mm.
– Carrera maxima	70 mm.
– Altura de trabajo	1.095 mm.

1. Apoyo del cilindro
2. Cilindro de doble efecto **HYDRACROP** 110 "S" seccionado.
3. Topes regulación curso.
4. Amplio curso para trabajos de plegado, embutido, formado, etc
5. Generoso guiado antigiro regulable
6. Guiado adicional para absorción de esfuerzos descentrados y protección juntas hidráulicas.
7. Vástago preparado para fijación de útiles especiales.
8. Cambio rápido de punzón.
9. Tope regulable en altura
10. Mesa con reglas milimetradas, incluido en el "kit"
11. Tope posicionamiento hasta 500 mm.
12. Porta-matriz cuello cisne para punzonado de chapas y perfiles.
13. Tensor longitudinal con sistema de ataque frontal
14. Tensor transversal con sistema de ataque frontal
15. 15. Bulón fijación base cuello cisne.



Corte de llantas

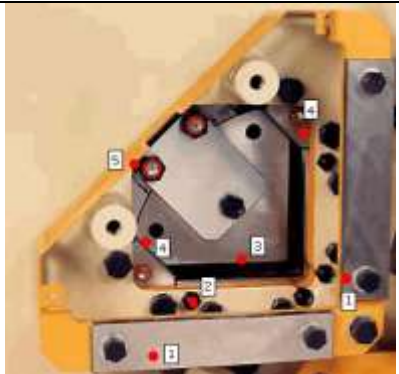
– Capacidad (anchuraxespesor)	450x15/300x20 mm.
– Longitud de cuchillas	475 mm.
– Altura de trabajo	850 mm.




1. Cuchilla inferior
2. Cuchilla superior de geometría especial
3. Control juego entre cuchillas
4. Suplemento control ángulo de corte cuchilla superior, para corte sin deformación
5. Guías orientables 45º derecha e izquierda
6. Mesa corte llantas.
7. Ranura posicionamiento guías con cobertura de todo el largo de la cuchilla.
8. Husillo fijación guía
9. Control juego porta-cuchillas.

Corte de ángulos

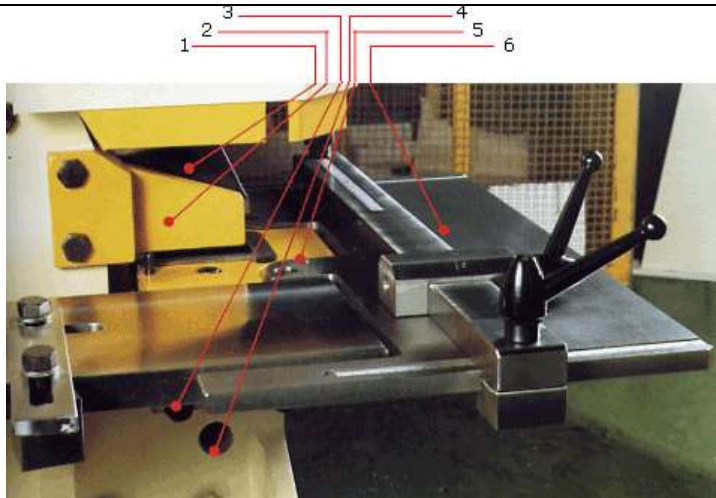
– CORTE A 90º	130x130x13 MM.
----------------------	-----------------------

– CORTE A 45º	70X70X7 MM.
– Con cuchilla sin deformacion	152x152x13 mm.
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Soportes correctores ángulo de corte 2. Tensores control juego entre cuchillas 2. Cuchilla superior corte sin deformación 3. Guías cuchilla superior 4. Protección de seguridad 	

Corte de barras

– Corte redondo	45 mm.
– Corte cuadrado	45 mm.
– Perfiles ipn	140 mm.
– Perfiles upn	140 mm.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Husillo regulación y posicionamiento altura de la guía. 2. Bridas sujeción cuchilla 3. Bulones sujeción guía 	
	

Entallado

– Espesor de chapa	12 mm.
– Profundidad	90 º
– ANGULO 90º	100 MM.
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Punzón rectangular 2. Tope extractor 3. Bulones centraje transversal 4. Agujeros fijación equipos especiales 5. Entallado rectangular 6. Mesa con topes milimetrados, incluido en el "kit" 	