

# RASTRO MÁQUINAS, S.L.

P.I. La Estación – C/ Italia, 27 parc.2  
28971 Griñón (MADRID)  
Tfno: 918149400- FAX: 918149083  
[rastromaquinas@rastromaquinas.com](mailto:rastromaquinas@rastromaquinas.com)

P.E. .Entrecaminos – C/Francia, 48/5  
13300 Valdepeñas (C. Real)  
Tfno.:678481836-Fax: 918317044  
[valdepenas@rastromaquinas.com](mailto:valdepenas@rastromaquinas.com)

[www.rastromaquinas.com](http://www.rastromaquinas.com)




## Brochadora hidráulica vertical BM25

La Brochadora Hidráulica BM25 es una máquina para realizar entallas o chaveteros en todo tipo de piezas: Piñones dentados, poleas, engranajes. También se utiliza como prensa para enderezar, desatracar piezas oxidadas, montar y desmontar cojinetes, rodamientos, dolas...

Esta máquina brochadora o entalladora, está fabricada en cuerpo monobloque de acero soldado y mecanizado. Es una máquina para realizar entallas o chaveteros en todo tipo de piezas: Piñones dentados, poleas, engranajes... Muy versátil y de fácil uso.

### Ejemplos

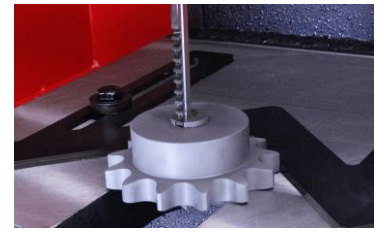

MAQUINARIA PARA EL METAL - NUEVO - SEGUNDA MANO - SERVICIO TÉCNICO - GARANTÍA - NORMATIVA SEGURIDAD



# RASTRO MÁQUINAS, S.L.

P.I. La Estación – C/ Italia, 27 parc.2  
28971 Griñón (MADRID)  
Tfno: 918149400- FAX: 918149083  
[rastromaquinas@rastromaquinas.com](mailto:rastromaquinas@rastromaquinas.com)

P.E. .Entrecaminos – C/Francia, 48/5  
13300 Valdepeñas (C. Real)  
Tfno.:678481836-Fax: 918317044  
[valdepenas@rastromaquinas.com](mailto:valdepenas@rastromaquinas.com)

[www.rastromaquinas.com](http://www.rastromaquinas.com)



## Configuración de la máquina:

- Mesa monobloque mecanizada
- Bancada inferior paletizada para poder transportar fácilmente la máquina al lugar de trabajo o almacenar.
- Iluminación led frontal
- Accionamiento manual para controlar mejor el brochado.
- Bajo nivel de ruido, mejorando así la calidad de trabajo del operario.
- Resguardos frontales de policarbonato que permiten ver el proceso de brochado.
- Apertura frontal con bisagras de seguridad.
- Utillaje suministrado de serie para el posicionamiento de las piezas. Este útil se ajusta y fija a la mesa de trabajo en la posición exacta para que la pieza a brochar se sitúe fácil y rápidamente en la posición correcta. Sin necesidad de sujetar la pieza.
- Aceite hidráulico CEPESA HIDRAULICO HM 68

## Características técnicas

- Potencia del Motor: 2,2 Kw / 3 Cv. (Hp).
- Tensión a 3 fases: 230/400 V.
- Potencia Hidráulica: 10 Tn.
- Capacidad máxima de brochado: 25 mm.
- Velocidad de trabajo: 24 mm/s.
- Velocidad de retroceso: 54 mm/s.
- Caudal de la bomba 7,5 Litros.
- Capacidad del depósito hidráulico: 25 litros
- Recorrido del vástago: 600 mm.
- Cuello de cisne: 300 mm.
- Diámetro máximo de la pieza: 600 mm *(Para medidas distintas consultar con el fabricante)*
- Dimensiones mesa: 420 mm X 420 mm.
- Resguardos frontales de policarbonato
- Iluminación de mesa de brochado
- Regulación de presión.
- Normativa CE.

MAQUINARIA PARA EL METAL - NUEVO - SEGUNDA MANO - SERVICIO TÉCNICO - GARANTÍA - NORMATIVA SEGURIDAD

